
MOLDURA RE

Uso Remate de la fase central en líneas de redes de distribución.


Mat Solera de acero, de 4.76 mm x 38.1 mm.


Aca Galvanizado por inmersión en caliente norma NMX-H-004-2008. Empaque 10 juegos.



CFE 2M300-37

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO MOLDURA	DIMENSIONES A	B	C	MASA APROX. KG.
MRE-01	RE	250	38.10	100	.59

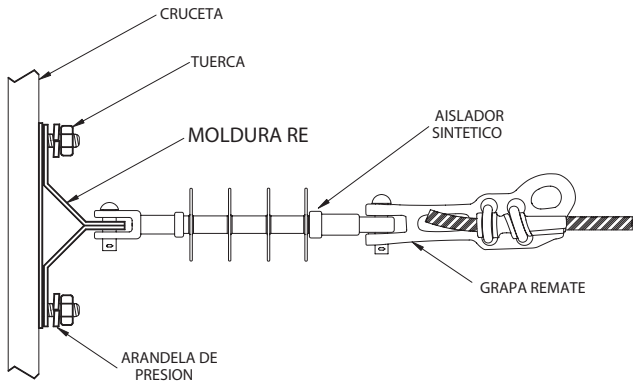

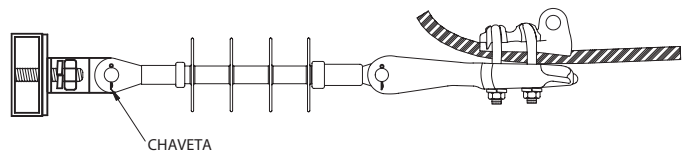



Acotaciones en mm. Sin escala